

本说明书适用于以下型号。

This instruction is suit for below models.

Инструкции по эксплуатации ниже представленных моделей.

中文

P3-24

Русский P25-47



LM-832 (900*900*2130)
LM-833 (980*980*2130)



LM-834 (1250*1250*2130)



LM-834T (1250*1250*2130)




LM-835 (850*1100*2130)
LM-836 (850*1200*2130)



LM-835T (850*1100*2130)
LM-836T (850*1200*2130)

月亮船系列
整体淋浴房

安装说明书



品质 · 舒适 · 空间

LM 蓝梦卫浴
LanMeng SANITARYWARE

安装前请先阅读本说明书


- 感谢您购买蓝梦产品。
- 请妥善保存本说明书，作以后参考。



CE ISO9001
E000171

мебель для ванной серии
"Moon Ship"

Инструкция по сборке



Качество • Комфорт • Пространство



Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией

- Благодарим за покупку сантехники ЛАНМЕНГ
- Храните, пожалуйста, инструкцию для информации

Инструкция по сборке

Пожалуйста, выполните последовательно дальнейшие указания :

Подготовка

В том числе проверка
упаковки, комплектации и
инструментов для сборки

Сборка

Инструкции по сборке

Регулировка (установка)

Проверка сборки
и регулировка

Заполнение купона по обслуживанию данного товара

См. Санитарно-техническое
изделие ЛАНМЕНГ – купон
по обслуживанию товара

Эксплуатация

Модель: LM-832 серия сборная душевая кабина

Дополнительная информация: подробности см. на упаковке

Благодарим за покупку санитарно-технического изделия фирмы ЛАНМЕНГ.

- Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед сборкой;
- При необходимости обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с местным дилером или сервис центром;
- Поскольку некоторые предметы душевой кабины являются хрупкими предметами, поэтому будьте осторожны во время транспортировки, сборки, разборки.
- Не пытайтесь модернизировать или разбирать душевую кабину, т.к. это может привести к получению травм и нанесению материального ущерба.

Любой внутренний осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны производиться поставщиком продукции или сервисным центром ЛАНМЕНГ.

- Пожалуйста, используйте данную инструкцию для информации .

Указания по сборке и эксплуатации:

1. Температура воды ≤ 70°C Давление воды от 0,15 до 0,5 тара
2. Сливная труба должна быть свободной и соответствовать сливаемому объему воды.
3. Эксплуатация душевой кабины в помещениях антисанитарии запрещена.

Примечание: Схематичное изображение в данной инструкции используется только в качестве информационной справки и не влияет на сборку и эксплуатацию, любая модернизация не указана.

Подготовка

1. Проверьте и пересчитайте комплектующие:

Пожалуйста, проверьте внимательно, в случае отсутствия какой-либо детали, пожалуйста, немедленно обратитесь к продавцу.

Пять наборов: 1. Душевой корпус 2. Душевой поддон/Верхняя часть
3. Средняя стойка 4. Задняя панель
5. Упаковка алюминиевого профиля

2. Инструменты




Примечание: один для одной кабины

Начало сборки

* Для удобства, пожалуйста, собираите кабинку в соответствии с нижеследующей инструкцией.

Процесс сборки:

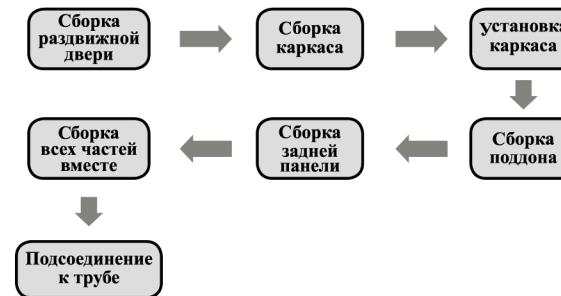


Сборка

Сборка раздвижной двери


1. Ролики
(4 шт.)





2. Ручка
(1 шт.)



3. Изолирующая планка
(1 шт.)



4. Магнит
(1 шт.)

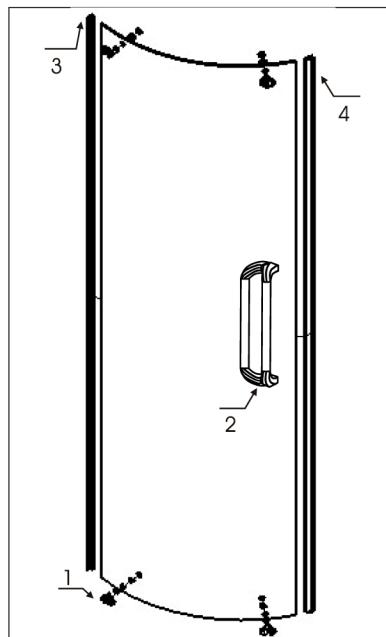

Инструкции по сборке:

- А. Положите дверь на рабочий стол.

Примечание:


- а. Стекло с отверстием – это раздвижная дверь.
- б. Положите что-нибудь мягкое под стекло во избежании царапин.
- с. Не прикасайтесь к стеклу острыми предметами.

- Б. Соберите ролики для передвижения двери.

Примечание:

- а. С помощью специальной насадки можно отрегулировать движение двери.
- б. Защитный колпачок на ролике можно снять с помощью отвертки.
- с. Отрегулировать ролик возможно при снятом колпачке (см. рисунок ниже).

Сборка

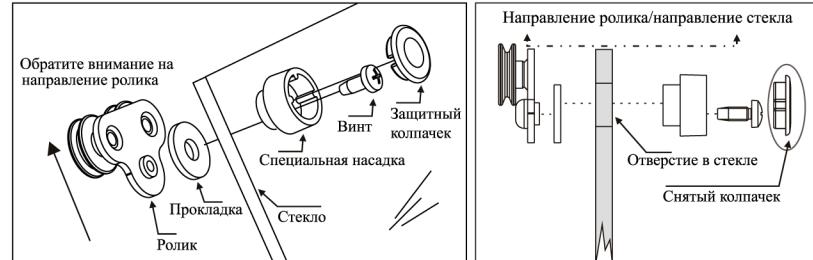


С. Сборка ручки на раздвижную дверь (см. рис. ниже)

Примечание:

- А. Пожалуйста снимите с обеих сторон ручки колпачки отверткой
- В. Положите между стеклом и отверткой пластиковый вкладыш, чтобы не повредить стекло (см. рис. ниже)

Д. Сборка магнита для раздвижной двери

Примечание: магнит должен быть установлен со стороны ручки (см. рис. ниже)

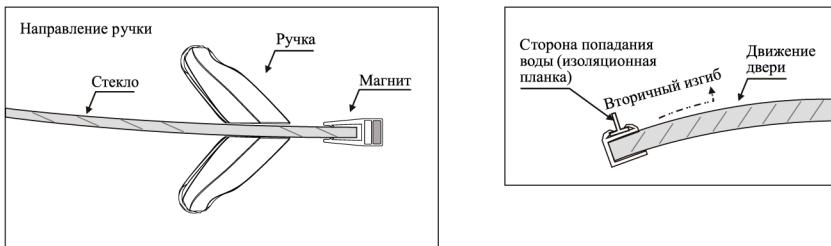

Д. Установите изоляционную планку на подвижное стекло, отрежьте лишнюю часть планки щипцами.


Примечание:

- А. Изоляционная планка должна быть установлена с другой стороны раздвижной двери.
- В. Более длинная сторона изоляционной планки должна быть со стороны вторичного изгиба стекла (см. рис. выше).

Ф. Отложите раздвижную дверь после сборки.

Сборка



Завершение сборки

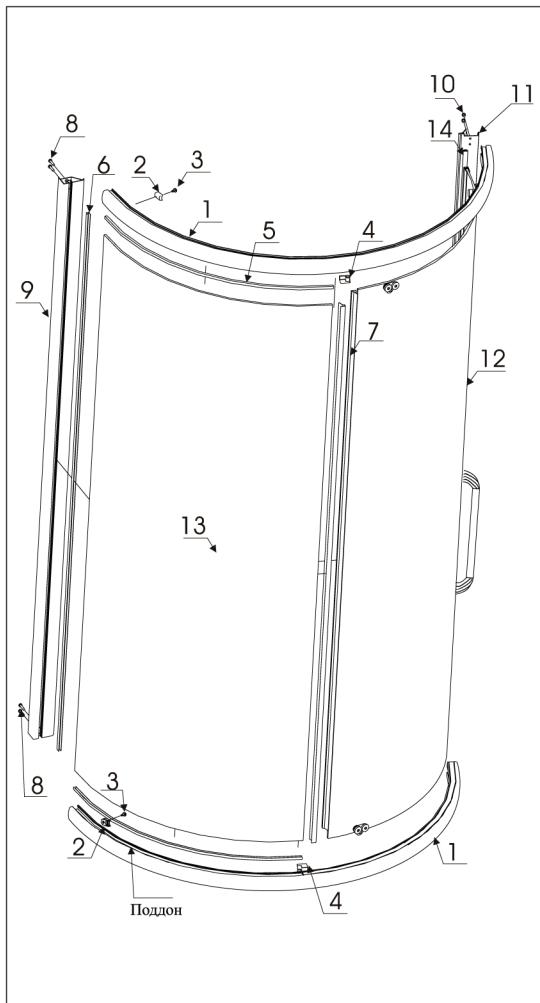

1.	Направляющая (паз)	2 шт.
2.	Ограничитель	2 шт.
3.	Винты с круглой головкой 4x8	2 шт.
4.	Защелка	2 шт.
5.	Изоляция в дорожке	2 шт.
6.	Профильная изоляция	1 шт.
7.	Изоляционная планка	2 шт.
8.	Винты с круглой головкой 4x30	4 шт.
9.	Боковая планка (1)	1 шт.
10.	Винты с круглой головкой 4x16	4 шт.
11.	Боковая планка (2)	1 шт.
12.	Подвижная дверь	1 шт.
13.	Неподвижная дверь	1 шт.
14.	Магнит	1 шт.

Примечание: Данные отверстия верхней и нижней направляющих должны быть симметричны, неподвижная дверь должна быть в них установленна.



Сборка

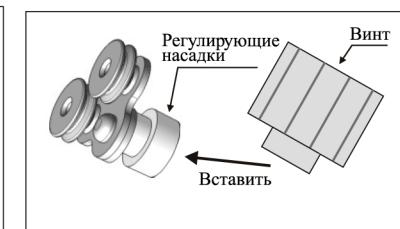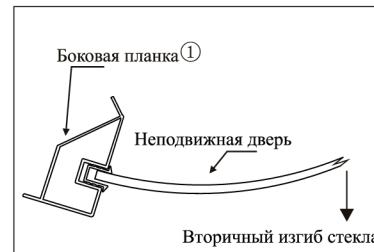

A. Сборка изоляции внутри полости направляющей

Примечание: Сборка изоляции внутри полости направляющей (сборка верхней и нижней)

B. Сборка неподвижной двери в направляющей (см. рис. ниже)

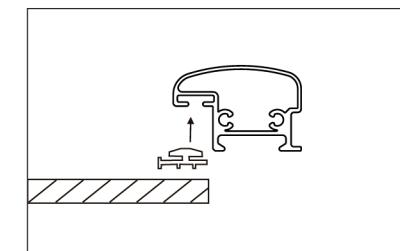

C. Соединить неподвижную боковую планку и направляющую с помощью винта с круглой головкой 4x30 (см. рис. выше).



Примечание:

- А. Положите корпус на рабочий стол для сборки и подложите что-нибудь под него во избежание повреждения стекла.
- В. Закрутите неподвижную сторону и направляющую плотно.

D. Сборка изоляционной планки на неподвижную дверь и обрезание лишних частей.




Е. Движение подвижной двери по направляющей

Примечание: верхний и нижний ролики держат дверь сбалансированной и не дают ей упасть

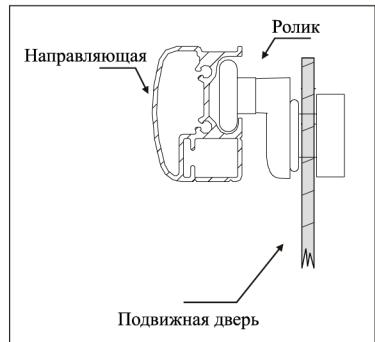

F. Вставьте магнит в магнит боковой планки одновременно вставляя его пластиковую часть в двойной конец направляющей.


I. Соединить и установить пластиковую часть магнита боковой планки и направляющей с помощью винта с круглой головкой 4x16 (как на рис. ниже).

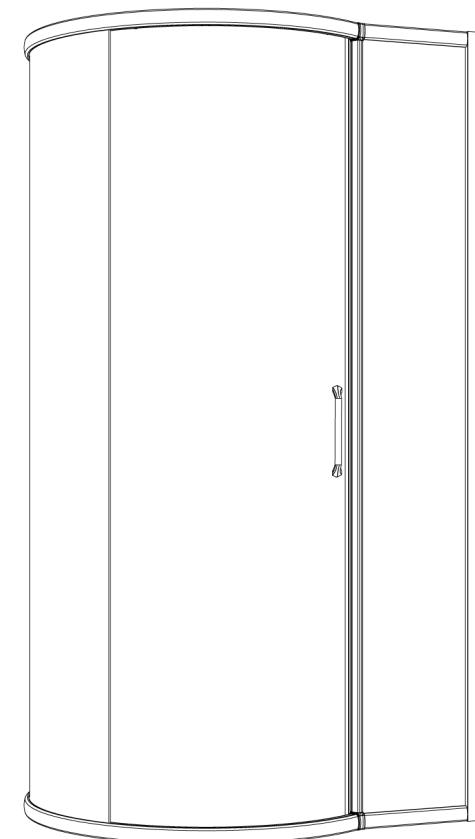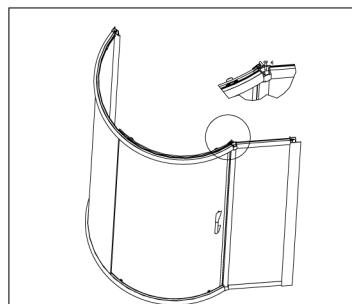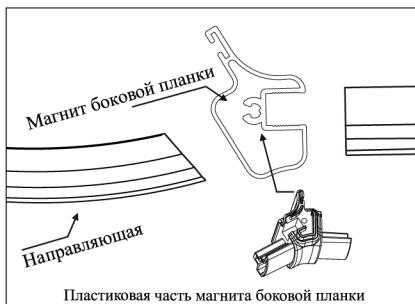

A. Отложите аккуратно на время собранный корпус.

Сборка поддона

Примечание: способ сборки верхней части поддона показан ниже. А нижняя часть след. рисунок.

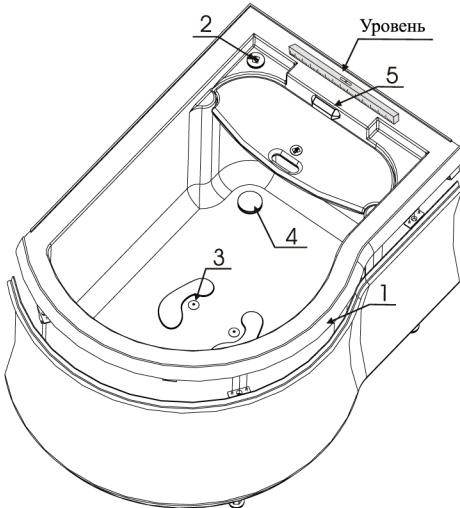

1.	Поддон	1 шт.
2.	Слив при превышении уровня воды	1 шт.
3.	Маленькие гидромассажные отверстия	2 шт.
4.	Слив	1 шт.
5.	Фиксирующее сиденье	1 шт.

A. Сборка поддона


Примечание:

- Поставьте поддон в нужное место
- Установите колесико под поддон винтом с круглой головкой 4x10, затем установите.
- Установите слив при превышении уровня воды, маленькие гидромассажные отверстия и слив на поддон.

B. Установка перегородки


Примечание:

Установите железо винтом с круглой головкой 4x16 на деревянную доску , которую находится на дне поддона , также установите пластмассовый деталь формой "Т" винтом с круглой головкой 4x16 на поддон .

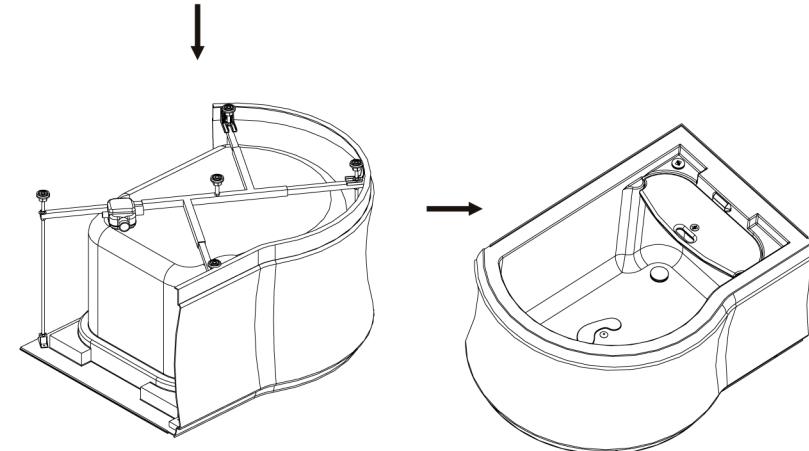

С. После сборки отложите поддон аккуратно на время и установите собранный корпус на поддон.

Сборка задней панели

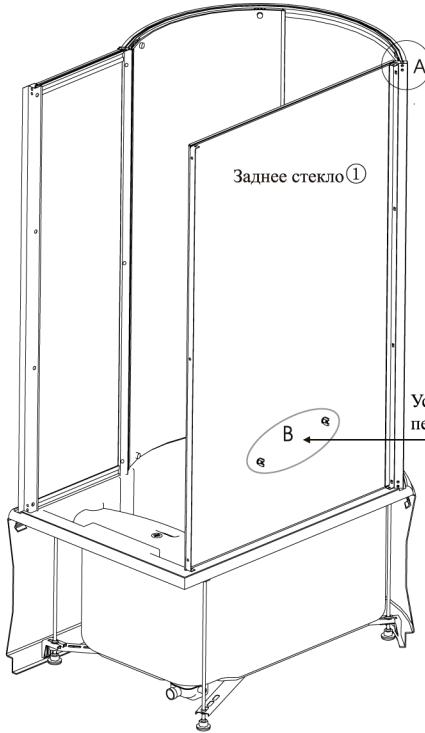

Процесс сборки



Рисунок (A)




Рисунок (B)

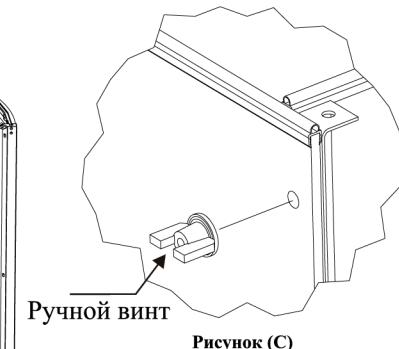
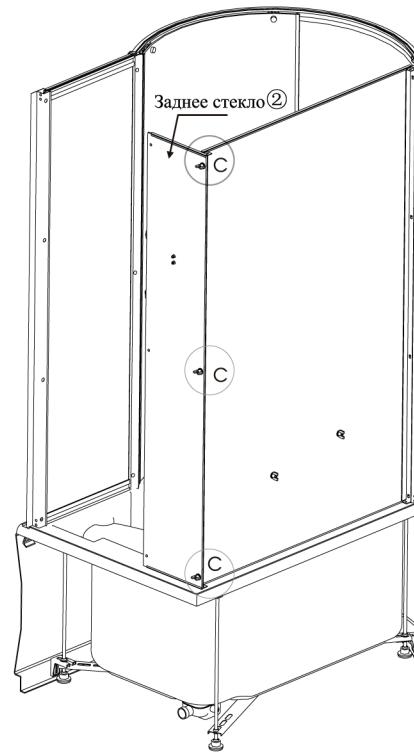


Рисунок (C)




Рисунок (D)

A. Сборка заднего стекла с блоком контроля


Примечание:

- Соедините заднее стекло ① с корпусом (Соедините заднее стекло с передним корпусом винтом, см. рис. а).
- Соберите перила на заднем стекле с помощью ручного винта (см. рис. б).

В. Сборка заднего стекла ②

Примечание:


- Соедините заднее стекло ① с задним стеклом ② (при помощи ручного винта, см. рис. с).
- Установите основу для душевого крана на заднее стекло ② (см. рис. д).

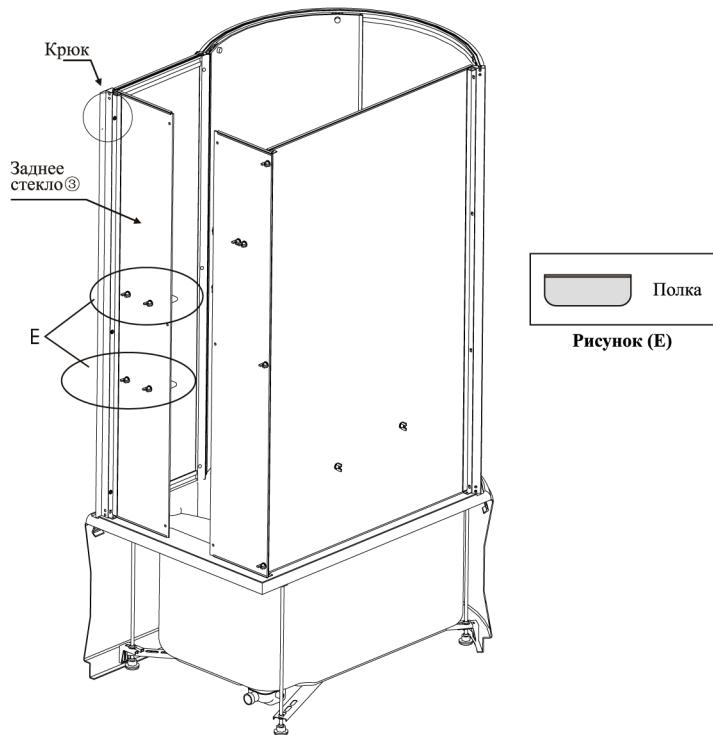

C. Сборка заднего стекла ③

Примечание:

- Соедините заднее стекло ③ с душевой кабиной (Соедините заднее стекло с передним корпусом винтом, см. рис. а.).
- Установите полки на стекле ③ с помощью ручного винта (см. рис. е).

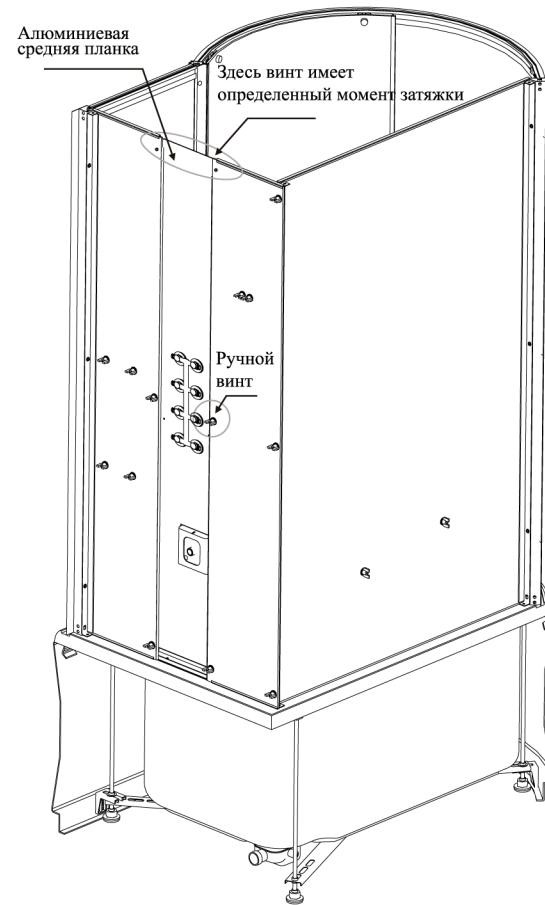


D. Сборка алюминиевой средней планки

Примечание:

- Поставьте алюминиевую среднюю планку между задним стеклом ② и задним стеклом ③ и установите с помощью ручного винта.
- Обратите внимание на эти два винта, момент затяжки которых имеет верхний предел.


Установка верхней части

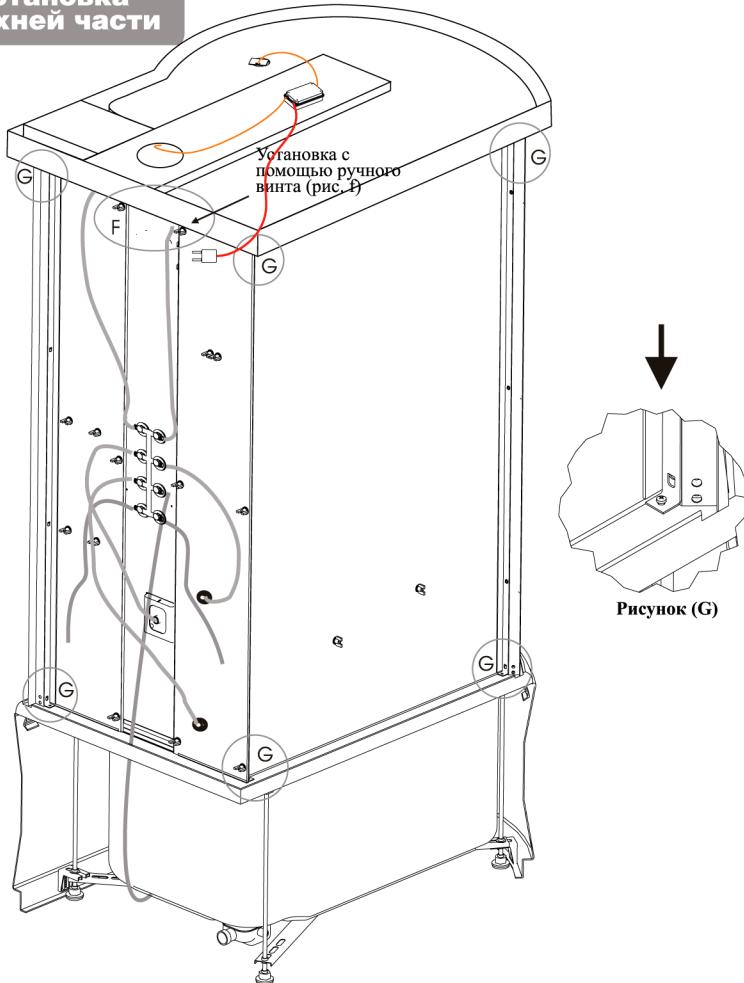

E. Установка верхней части

Примечание:

- Вставьте пластиковую часть верхнего угла в среднюю планку, закрепите с помощью ручного винта. (см. рис. f).
- Закрепите верхнюю часть, кабину, поддон с помощью винта с круглой головкой 4x16. (см. рис. G).

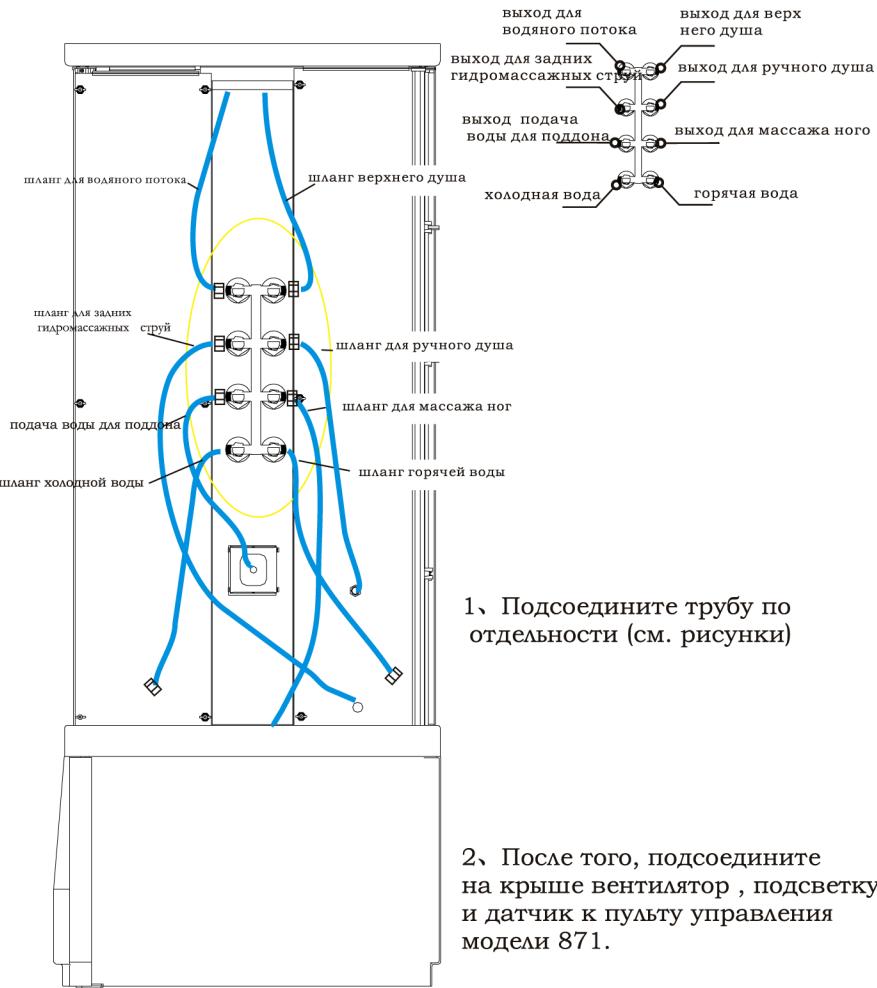

1、 Подсоедините трубы по отдельности (см. рисунки)


2、 После того, подсоедините на крыше вентилятор , подсветку и датчик к пульту управления модели 871.

Инструкция для использования

Автоматическое включение подсветки при входе в кабину

Применяем дизайн инфракрасного датчика , без выключатели;

Автоматическое включение подсветки при входе в кабину, через одной минуты после выхода автоматическое выключение подсветки..

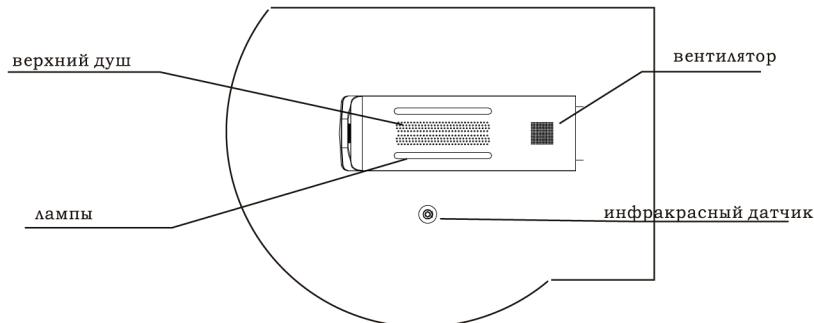

регулировка баланса х
одной и горячей воды .



внимание


перед использованием необх
одимо проверять температуру воды



Инструкция для использования


регулировка задних гидромассажных струй

ручной кран для регулировки давления воды.



регулировка водяного душа



ручной кран для регулировки давления воды.



Инструкция для использования


верхний душ

ручной кран для регулировки давления воды.



ручной душ



ручной кран для регулировки давления воды.

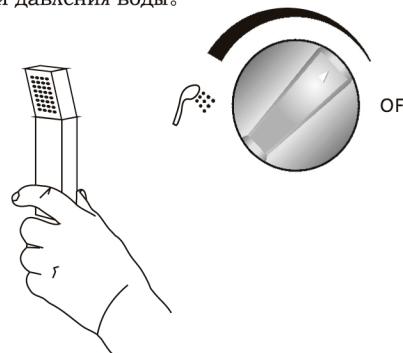

Инструкция для использования

массаж ног



ручной кран для регулировки давления воды.



Использование и чистка слива

Советуем часто чистить слив.

Слив возможно завален из-за грязи ,
волоса и т.д , вынь крышку когда
выполнять чистку..

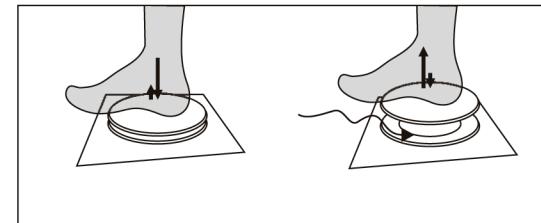

внимание при использовании


— Не пытайтесь ремонтировать или разбирать душевую кабину
Так как это может привести к получению травмы
или нанесению материального ущерба!



— Пожилые люди, беременная женщина , человек после питьевой ,
люди больны сердцем или люди больны гипертензием используйте
душевой кабине с осторожностью..



— Дети или люди с ограниченными умственными возможностями
используют душевую кабину , необходимо сопровождении взрослых.



— После использования необх одимо выключите электропитание
и главный клапан .

Обыденное обслуживание

— Вытирайте душевую кабины с мягкой сухой тканью;
Чистите незначительные грязи используйте мягкой
тканью или губкой с нейтральным моющим средством ,
Чтобы не царапать душевую кабины .
Чистите упорные грязи алкоголем.



— Не используйте нижеследующие предмета
чистить душевую кабину ;
Кислый растворитель , щелочной растворитель ,
соляная кислота,

Иначе будет отрицательно влиять на организм человека , и душевая кабина
будет вызывать некоторые неблагоприятные состояния



— Избегайте удар острых предметов на душевую
кабину ;

Не уларяйте стекло и поддон душевой кабины острым
предметам , чтобы стекло не лопнуло и не повредило
ПОДДОН .

